Elektrik Terminal Sıkma Makinesi, 7 Değiştirilebilir Kalıp Seti ile, Teller EM-6B1 EM-6B2

Model No. EM-6B1 EM-6B2



SPECIFICATIONS

7 Değiştirilebilir Kalıp Seti ile Elektrik Terminal Sıkma Makinesi EM-6B2
Makine Tipi Elektrik Terminal Sıkma Makinesi
Sıkma Aralığı 0.25 – 10 mm^2
Kesme Kapasitesi 7 mm'ye kadar Cu/Al iletkenler
Dahil Kalıp Setleri 7 değiştirilebilir hassas kalıp seti
Çıkış Kuvveti 12.7 KN
Gerilim Aralığı AC 220 / 110 V
Genel Boyutlar 325 × 265 × 150 mm
Ağırlık (Net/Brüt) 16.8 kg
Çalıştırma Ayak pedalı kontrolü
Ek Özellikler Sayaç, aşırı yük koruması, CW/CCW anahtarı, taşıma kolu

7 Değiştirilebilir Kalıp Seti ile Elektrikli Terminal Sıkma Makinesi Teller EM-6B2
EM-6B2, kabin ve kontrol paneli montajında tel bağlantıları için ideal bir sıkma aletidir. 0,25mm^2 ile 10mm^2 arasındaki ön yalıtımlı terminalleri sıkmak ve 7mm'ye kadar Cu/Al iletkenleri kesmek için tasarlanmıştır. Yedi çeşit hassas, değiştirilebilir kalıp seti ile birlikte tedarik edilen makine, farklı terminal türlerine hızla uyum sağlar ve manuel sıkma aletlerinin mükemmel bir alternatifidir — iş gücünden tasarruf sağlar, hızlı ve tutarlıdır.
Sabit hızlı bir motor tarafından çalıştırılan EM-6B2, hem sıkma kuvveti hem de sıkma hızında yüksek verimlilik ve yüksek kalite sunar. Orta ve büyük üretim miktarlarında terminal sıkma için uygun olup, tek bir makinede çok çeşitli terminallerin işlenmesi gerektiğinde en iyi seçimdir.
Ana Özellikler
Geniş Sıkma Aralığı: 0,25mm^2 ile 10mm^2 arasındaki ön yalıtımlı terminalleri işler, ayrıca 7mm'ye kadar Cu/Al kesme kapasitesi — tek bir makine en yaygın terminal boyutlarını kapsar.
7 Değiştirilebilir Kalıp Seti: Standart olarak yedi hassas kalıp seti dahildir ve saniyeler içinde değiştirilerek feruller, ikiz feruller, yalıtımlı/yalıtımsız O veya Y tipi terminaller, erkek/dişi prizler ve dikdörtgen konnektör pimleri sıkılabilir.
Motor Tahrikli Tutarlılık: Sabit hızlı motor tahriki, her döngüde istikrarlı sıkma kuvveti ve hızı sağlar, manuel sıkmanın tutarsızlığını ve yorgunluğunu ortadan kaldırır.
Ayak Pedalı Çalıştırması: Eller serbest ayak pedalı kontrolü, operatörün terminalleri ve telleri doğru bir şekilde konumlandırmak için ellerini serbest bırakarak orta parti sıkmada verimliliği artırır.
Kompakt ve Taşınabilir: 325×265×150mm küçük ayak izi ve dahili taşıma kolu ile ünite, iş istasyonları arasında kolayca taşınır.
Dahili Koruma ve Sayaç: Aşırı yük koruması makineyi korurken, entegre sayaç üretim miktarlarını takip eder ve bir CW/CCW anahtarı çalışma esnekliği sağlar.
Standart Kalıp Setleri Referansı
Feruller: 0,25–35mm^2

İkiz Feruller: 2×0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 4,0, 6,0mm²
Yalıtımlı O Tipi veya Y Tipi Terminaller: 0,25, 0,5, 1,0, 2,0, 2,5, 4,0, 6,0mm²
Yalıtımsız O Tipi veya Y Tipi Terminaller: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 4,0, 6,0, 10,0mm²
Erkek veya Dişi Prizler: 0,5, 1,0, 2,0, 2,5, 4,0, 6,0mm²
Dikdörtgen Konnektörler için Kontak Pimleri: 0,5, 1,0, 2,0, 4,0mm²




Tipik Uygulamalar
Elektrik kabini ve kontrol paneli kablolaması — ön yalıtımlı terminallerin güvenilir sıkılması
Kablo demeti üretimi — sık kalıp değişiklikleriyle orta ve büyük parti terminal sıkma
Elektrik tesisat ve bakım atölyeleri — taşınabilir, çok amaçlı bir sıkma istasyonu

Parametre	Özellik
Model	EM-6B2
Makine Türü	Elektrikli Terminal Sıkma Makinesi
Sıkma Aralığı	0,25 – 10 mm²
Kesme Kapasitesi	7 mm'ye kadar Cu/Al iletkenler
Dahil Kalıp Setleri	7 değiştirilebilir hassas kalıp seti

Çıkış Kuvveti	12,7 KN
Gerilim Aralığı	AC 220 / 110 V
Genel Boyutlar	325 × 265 × 150 mm
Ağırlık (Net/Brüt)	16,8 kg
Çalıştırma	Ayak pedalı kontrolü
Ek Özellikler	Sayaç, aşırı yük koruması, CW/CCW anahtarı, taşıma kolu

Product Images



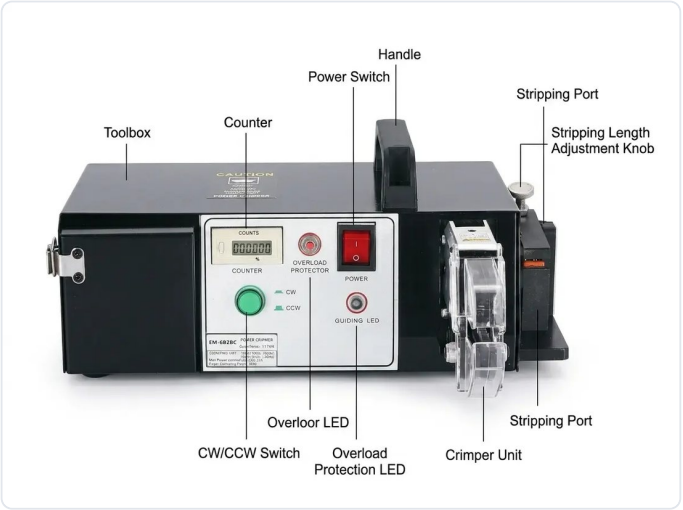

FAQ

EM-6B1 ve EM-6B2 modelleri arasındaki fark nedir?

EM-6B1 ve EM-6B2 modelleri arasındaki temel fark voltaj gereksinimidir. EM-6B1 110V AC ile çalışırken, EM-6B2 220V AC ile çalışır. Her iki model de 0.25-10 mm^2 sıkma aralığı, 7 değiştirilebilir kalıp seti, 12.7KN sıkma kuvveti ve 1.5 saniye sıkma süresi dahil olmak üzere aynı özelliklere sahiptir. Optimum performans için yerel güç kaynağınıza uygun modeli seçin.

Bu elektrik terminal sıkma makinesi hangi tip terminalleri işleyebilir?

EM-6B1 ve EM-6B2 terminal sıkma makineleri, ferüller (0.25-35 mm^2), ikiz ferüller (2×0.5-6.0 mm^2), yalıtımlı O/Y tip terminaller (0.25-6.0 mm^2), yalıtımsız O/Y tip terminaller (0.5-10.0 mm^2), erkek/dişi prizler (0.5-6.0 mm^2) ve dikdörtgen konektörler için kontak pimleri (0.5-4.0 mm^2) dahil olmak üzere çok çeşitli ön yalıtımlı terminalleri sıkmak için tasarlanmıştır. 7 değiştirilebilir hassas kalıp seti ile farklı terminal tiplerine hızla uyum sağlayarak çok yönlü bir kablo demeti aleti haline gelir.

Ayak pedalı çalışması tel sıkma için üretkenliği nasıl artırır?

Bu elektrik sıkma makinesindeki ayak pedalı çalışması, eller serbest kontrol sağlayarak operatörlerin telleri ve terminalleri iki elleriyle hassas bir şekilde konumlandırmasına ve sıkma döngüsünü bir ayak pedalıyla etkinleştirmesine olanak tanır. Bu, özellikle orta ve büyük parti üretiminde döngü süresini azaltarak ve hataları en aza indirerek üretkenliği artırır. Tutarlı 12.7KN sıkma kuvveti ve 1.5 saniyelik döngü, kablo dolabı ve kablo demeti üretimi için yüksek kaliteli, tekrarlanabilir sonuçlar sağlar.

Bu tel sıkma aleti iletkenleri kesebilir mi ve kesme kapasitesi nedir?

Evet, EM-6B1 ve EM-6B2 tel sıkma aletleri, çapı 7 mm'ye kadar olan bakır (Cu) ve alüminyum (Al) iletkenler için kesme yeteneği içerir. Bu dahili özellik, operatörlerin telleri boyuna kesmesine ve terminalleri aynı makinede sıkmasına olanak tanıyarak kablo demeti montaj sürecini kolaylaştırır. Kesme kapasitesi, 0.25-10 mm^2 sıkma aralığını tamamlayarak elektrik tesisatları için kapsamlı bir araç haline getirir.

Bu terminal sıkma makinesinde hangi güvenlik ve izleme özellikleri bulunur?

EM-6B1 ve EM-6B2 terminal sıkma makineleri, güvenli ve verimli çalışma için çeşitli yerleşik özelliklerle donatılmıştır. Bunlar arasında aşırı kuvvetten kaynaklanan hasarı önlemek için aşırı yük koruması, üretim miktarlarını takip etmek için entegre bir sayaç ve kalıp konumlandırmada ek esneklik için bir CW/CCW (saat yönü/saat yönünün tersi) anahtarı bulunur. Taşıma kulplu kompakt, taşınabilir tasarım ayrıca iş istasyonları arasında kolay hareket sağlarken, ayak pedalı hassas tel yerleştirme için elleri serbest bırakır.