
JST Yatay ve Düz Krimp Kalıbı OTP U Tipi JW-AP18

Model No. JW-AP18

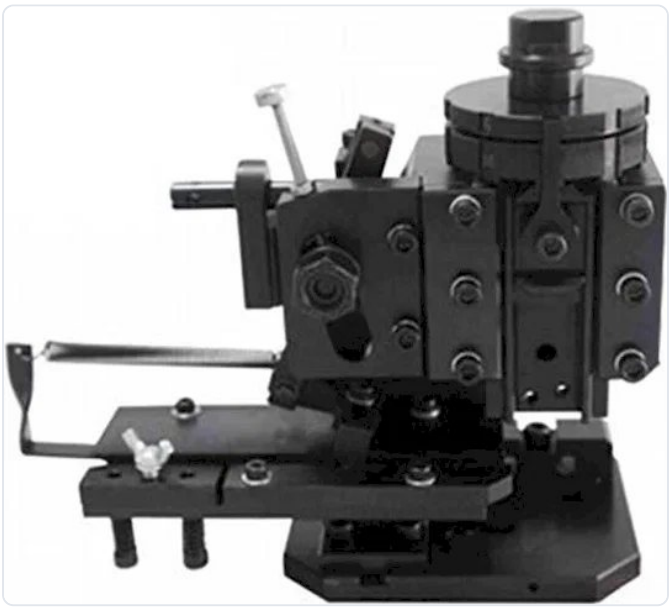

SPECIFICATIONS

JW-AP18, Avrupa terminal makineleri için OTP U tipi kalıp setli JST yatay ve düz krimp kalıbıdır. Yatay ve dikey krimpi kapsar ve aplikatör kalıbı olarak monte edilir.

Gövde, yatay krimp istasyonu ile düz girişi tek blokta birleştirir; üst bölümde pres koçuna oturan yuvarlak bir koç başlığı bulunur. Yandaki kılavuz kol terminal şeridini kalıp merkez hattında tutar, böylece şerit stroklar arasında yana kaymaz. İki yön de aynı gövdeye yerleştirildiği için yatay ve düz iş arasındaki geçiş aplikatör değişimi değil kalıp değişimidir.

JST desenli aplikatör yuvalarına sahip Avrupa tipi terminal krimp makinelerine uyar ve mevcut takım JST desenli olduğunda yedek kalıp olarak kullanılır. JST terminal aileleri için kurulmuş hatlar, tezgâhta ikinci bir çerçeve olmadan yatay ve düz terminaller arasında geçiş yapabilir.

Temel özellikler

1.Tek aplikatör gövdesinde birleşik yatay ve düz kalıp formu

2.Açık namlu U terminaller için OTP U tipi kalıp profili

3.Üst blokta pres koçuna doğrudan bağlanan yuvarlak koç başlığı

4.Terminal zincirini kalıp merkez hattında tutan yan şerit kılavuz kolu

5.Avrupa terminal krimp makineleri için JST desenli montaj

6.İkinci aplikatör çerçevesi olmadan yatay ve dikey krimp arasında geçiş

Teknik özellikler

Parametre	Değer
Model	JW-AP18
Kalıp tipi	Yatay ve düz, OTP U tipi
Krimp yönü	Yatay ve dikey

Parametre	Değer
Terminal formu	OTP U tipi terminaller
Makine uyumu	Avrupa terminal krimp makineleri
Uygulama	Terminal aplikatör kalıbı

Uygulamalar

— JST desenli yuvalara sahip Avrupa terminal krimp makinelerinde zincir beslemeli U terminallerin yatay krimpi

— Düz girişli terminalleri yatay terminallerle aynı preste çalıştıran demet atölyeleri

— Mevcut JST aplikatöründe, çerçeve ve koç ayarı değiştirilmeden kalıp değişimi

— Zincir terminal makaralarında sıyırma, krimp ve çekme testi ile genel kablo demeti montajı

— Kampanya başına tek terminal ailesi üretip kampanyalar arasında yönü sıfırlayan üretim hücreleri



JST horizontal mode

Feeding method: horizontal feed
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: suitable for JST automatic terminal machine and hand punching machine.

JST straight mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: Suitable for JST automatic terminal machine and 40 stroke terminal machine.





JST flag mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: 187/205/250 flagship terminal matching mold, 40 stroke terminal machine.