
0-20 mm Kablo için Pnömatik Tel Sıyırma Makinesi WPM-315

Model No. WPM-315

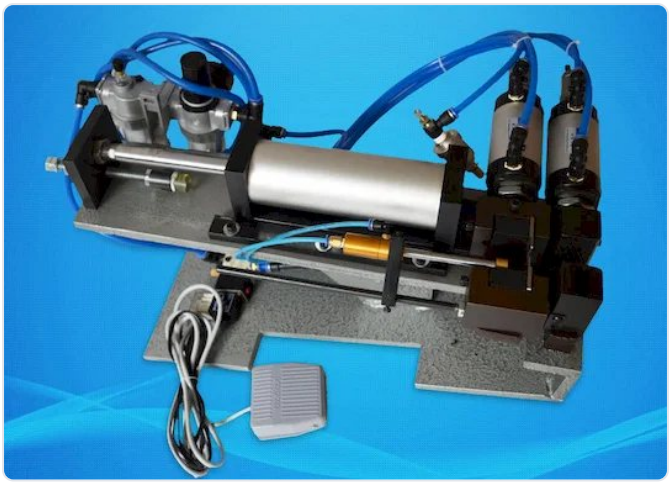

SPECIFICATIONS

Model	WPM-315
Sıyırma Uzunluğu	150mm
Tel Çapı	0-20mm
Hava Basıncı	0.5-0.7mpa
Voltaj	220V/50 Hz veya 110V/60 Hz
Kuvvet	84-196KG
Ağırlık	65KG
Boyutlar	1100x550x450mm

WPM-315, 0 ile 20 mm dış çap arasındaki kablo için pnömatik sıyırma makinesidir; en fazla sıyırma boyu 150 mm'dir ve 1100 mm'lik taban üzerine kuruludur. 0,5–0,7 MPa havadan bıçakta 84–196 kgf üretir ve 220 V/50 Hz veya 110 V/60 Hz için sunulur.

20 mm çapta el aletleri kayar, bıçak basıncı tutarsızlaşır ve 150 mm'lik bir pencere nadiren hizalanan birkaç geçiş gerektirir. WPM-315 çekme arabasını sürmek için 1100 mm'lik taban boyunca büyük yatay silindir, bıçak kafasında sıkma ve kesme için daha küçük silindirler kullanır. Göstergeli hava filtre-regülatörü gövde üzerindedir; hat basıncı duvarda değil makinede ayarlanır ve okunur, çevrim iki eli kabloda bırakan bir taban pedalından başlatılır.

315 ve WPM-330 aynı 0–20 mm aralığını ve aynı 65 kg, 1100 × 550 × 450 mm gövdeyi paylaşır; fark araba strokudur: 150 mm'ye karşı 330'da 330 mm. WPM-416 30 mm çapa ulaşır ancak yalnızca 150 mm sıyırma yapar ve 50 kg'dır; bu nedenle 315 ile 416 arasındaki seçim çaptır, 315 ile 330 arasındaki seçim sıyırma boyudur.

Temel özellikler

1. 1100 mm taban boyunca büyük çaplı yatay silindirle sürülen 0–20 mm dış çap ve 150 mm sıyırma boyu.

2. 0,5–0,7 MPa'da 84–196 kgf bıçak kuvveti; 20 mm kabloda XLPE ve sert PVC kılıfları tek strokta kesmeye yeter.

3. Gövdeye monte manometreli hava filtre-regülatörü; çalışma basıncı makinede ayarlanıp okunur.

4. Pedallı çevrim başlatma, sıkma ve çekme sırasında iki eli kabloyu bıçak kafasıyla eş merkezli tutmak için serbest bırakır.

5. Bıçak kafasında ayrı sıkma ve kesme silindirleri; bıçak derinliği kafa bloğundaki dayama vidalarıyla ayarlanır.

6. 1100 × 550 × 450 mm tabanda 65 kg döküm gövde, 196 kgf'lik tam çekme altında sabitlemeden dengede kalır.

Teknik özellikler

Parametre	Değer
Model	WPM-315

Parametre	Değer
Makine tipi	Pnömatik tel sıyırma makinesi
Tel çapı	0–20 mm
En fazla sıyırma boyu	150 mm
Hava basıncı	0,5–0,7 MPa
Bıçak kuvveti	84–196 kgf
Gerilim	220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz
Boyutlar	U1100 × G550 × Y450 mm
Ağırlık	65 kg

Model serisine genel bakış

Beş pnömatik tel sıyırma makinesi aynı çalışma prensibini paylaşır. Tablo kapasite, kuvvet ve taban alanı farklarını listeler; tel aralığınıza uyan boyu seçebilirsiniz.

Parametre	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Tel çapı aralığı	1–5 mm	1–10 mm	**1–15 mm**	1–20 mm	1–30 mm
Sıyırma boyu	3–50 mm	3–100 mm	**3–150 mm**	3–330 mm	3–150 mm
Silindir çapı	Ø40	Ø50	**Ø60**	Ø60	Ø80
Bıçak sıkma kuvveti	31–37 kg	49–115 kg	**84–196 kg**	84–196 kg	165–300 kg
Güç kaynağı	220 V	220 V	**220 V**	220 V	220 V
Boyutlar (U×G×Y)	40×30×27 cm	48×33×28 cm	**60×42×36 cm**	110×55×45 cm	80×62×55 cm
Net ağırlık	20 kg	25 kg	**35 kg**	65 kg	50 kg
Ambalaj	Ahşap kasa, standart ihracat ambalajı				

Uygulamalar

— Ağır demet montajı: 16–35 mm² akü ve güç kablosu, pabuç krimplemeden önce 150 mm sıyrılır.


— Trafo ve şalt imalatı: 10–20 mm dış çaplı giriş kablosu pres pabuçlar ve toprak etiketleri için hazırlanır.

— Ray ve sinyalizasyon atölyeleri: rakor girişi için uzun kılıf pencereli çok damarlı kontrol kablosu.

— Kaynak ekipmanı imalatı: kam-lock ve DINSE konektörler için sıyrılan 25–35 mm² elektrot kablosu.

— Kablo montaj firmaları: 150 mm'lik pencerenin konektör körüğünü karşıladığı 20 mm kabloda orta partiler.



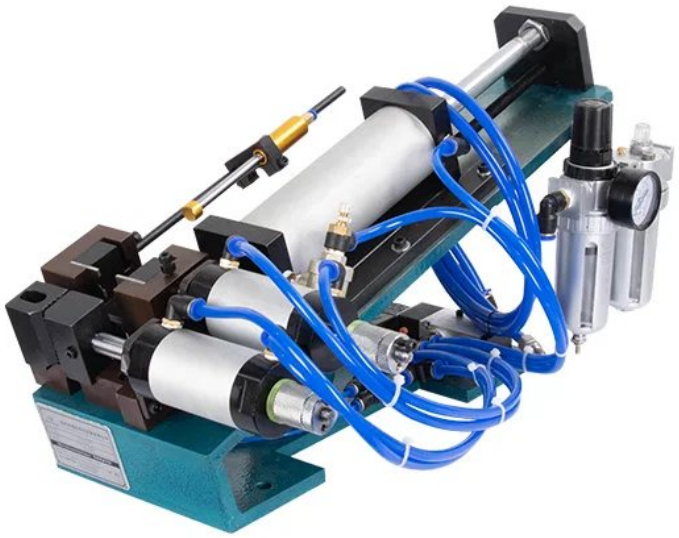




Adjusting The Master Cylinder

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



Adjusting Cylinder

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.

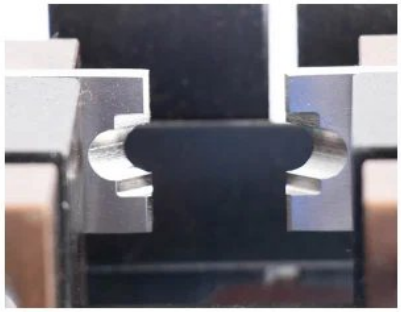

Stripping Processing Area

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



Barometer

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.





FAQ

JINGWEI Pnömatik Kablo Soyma Makinesi WPM-315'in birincil uygulaması nedir?

JINGWEI WPM-315, büyük kabloların ve tellerin yüksek hacimli, hassas soyulması için tasarlanmış endüstriyel sınıf bir pnömatik kablo soyucudur. Verimlilik ve tutarlı soyulma kalitesinin kritik olduğu kablo demeti imalatı, otomotiv kablolaması ve elektrikli ekipman üretimi için idealdir.

WPM-315 gibi pnömatik (hava gücüyle çalışan) bir kablo soyucu kullanmanın temel avantajları nelerdir?

Bir hava kablo soyucu olarak WPM-315, zorlu endüstriyel ortamlar için yüksek güç ve güvenilirlik sunar. Temel avantajlar arasında tutarlı soyulma kuvveti, hızlı çalışma döngüleri, minimum bakım ile dayanıklılık ve motorlu aletlerden elektrik kıvılcımlarının önlenmesi gereken ortamlarda güvenlik yer alır.

WPM-315 büyük kablo soyucu hangi kablo boyutlarını işleyebilir?

WPM-315, geniş bir kablo çapı yelpazesini işleyebilen sağlam bir büyük kablo soyucu olarak tasarlanmıştır. Spesifik kapasite detayları (minimum ve maksimum soyulma çapları ve uzunlukları) için, makine konfigürasyonları kesin tel işleme gereksinimlerinize göre uyarlanabildiğinden, doğrudan JINGWEI ile iletişime geçmenizi öneririz.

Neden Çin'den bir JINGWEI tel işleme makinesi seçmeliyim?

JINGWEI, yüksek kaliteli, uygun maliyetli endüstriyel makineler konusunda uzmanlaşmış, Çin'den saygın bir üreticidir. WPM-315'i seçmek, kapsamlı üretim uzmanlığı, rekabetçi fiyatlandırma ve güvenilir destekle desteklenen dayanıklı ve hassas bir makine almanızı sağlar, bu da onu küresel alıcılar için mükemmel bir değer çözümü yapar.

WPM-315 makinesi için teklif veya teknik özellikleri nasıl talep edebilirim?

Pnömatik Kablo Soyma Makinesi WPM-315 için fiyatlandırma, detaylı teknik özellikler veya özel konfigürasyonlar hakkında bilgi almak için lütfen 'Şimdi sor' seçeneğini kullanın. JINGWEI'deki ekibimiz, spesifik endüstriyel tel işleme ihtiyaçlarınıza yönelik kapsamlı bilgi, destek ve teklifler sağlayacaktır.