0-20 mm Kablo için Endüstriyel Pnömatik Tel Sıyırma Makinesi WPM-330

Model No. WPM-330



SPECIFICATIONS

Model	WPM-330
Sıyırma Uzunluğu	330 mm
Tel Çapı	0-20mm
Hava Basıncı	0.5-0.7mpa
Voltaj	220V / 50 Hz 110V / 60 Hz
Kuvvet	84-196KG
Ağırlık	65KG
Boyut	L1100 * W550 * H450mm

WPM-330, 0 ile 20 mm dış çap arasındaki kablo için pnömatik sıyırma makinesidir; en fazla sıyırma boyu 330 mm'dir ve WPM pnömatik aralığın en uzun strokudur. Bıçak kuvveti 0,5–0,7 MPa havada 84–196 kgf'dir; besleme 220 V/50 Hz veya 110 V/60 Hz'dir.

Uzun kılıf pencereleri genellikle kanca bıçakla elle kesilir ve her geçiş ekran veya iç damarlar boyunca halka kesme riski taşır. WPM-330 bunu 330 mm'lik araba strokuyla çözer: bıçak kılıfı tek noktada çizer, ardından çekme arabası manşonu tüm boy boyunca tek strokta geri çeker; böylece kesim bir kez yapılır ve kablo yeniden bağlanmaz. Kafadaki sıkma ve kesme silindirleri kabloyu bıçağa dik tutar ve gövdedeki hava filtre-regülatörü çekme kuvvetini strok boyunca sabit tutar.

330 ile WPM-315 strok dışında aynı makinedir: ikisi de 0–20 mm kablo alır, ikisi de 1100 × 550 × 450 mm tabanda 65 kg'dır ve ikisi de 84–196 kgf üretir. 315 150 mm'de, 330 ise 330 mm'de durur. WPM-416 30 mm çap sunar ancak yalnızca 150 mm sıyırma yapar; bu seride çap ve boy ayrı seçimlerdir.

Temel özellikler

1. 0–20 mm kabloda 330 mm en fazla sıyırma boyu; aynı gövdede WPM-315'in 150 mm strokunun iki katından fazla.

2. Tek çizimli sıyırma: bıçak kılıfı bir kez keser ve araba manşonu 330 mm boyunca geri çeker.

3. 0,5–0,7 MPa'da 84–196 kgf çekme kuvveti; gövdedeki filtre-regülatörle strok boyunca sabit tutulur.

4. Kafadaki sıkma ve kesme silindirleri kablo eksenini tüm çekme boyunca bıçağa dik tutar.

5. 1100 × 550 × 450 mm tabanda 65 kg; 315 ile aynıdır, iki model aynı tezgâha veya sehpaya uyar.

6. 220 V/50 Hz veya 110 V/60 Hz kumanda yapısı; bıçak derinliği kafa bloğundaki dayama vidalarıyla ayarlanır.

Teknik özellikler

Parametre	Değer
Model	WPM-330
Makine tipi	Pnömatik tel sıyırma makinesi
Tel çapı aralığı	0–20 mm
En fazla sıyırma boyu	330 mm
Hava basıncı	0,5–0,7 MPa
Çekme / bıçak kuvveti	84–196 kgf
Gerilim	220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz
Boyutlar	U1100 × G550 × Y450 mm
Ağırlık	65 kg

Model serisine genel bakış

Beş pnömatik tel sıyırma makinesi aynı çalışma prensibini paylaşır. Tablo kapasite, kuvvet ve taban alanı farklarını listeler; tel aralığınıza uyan boyu seçebilirsiniz.

Parametre	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Tel çapı aralığı	1–5 mm	1–10 mm	1–15 mm	**1–20 mm**	1–30 mm
Sıyırma boyu	3–50 mm	3–100 mm	3–150 mm	**3–330 mm**	3–150 mm
Silindir çapı	Ø40	Ø50	Ø60	**Ø60**	Ø80
Bıçak sıkma kuvveti	31–37 kg	49–115 kg	84–196 kg	**84–196 kg**	165–300 kg
Güç kaynağı	220 V	220 V	220 V	**220 V**	220 V
Boyutlar (U×G×Y)	40×30×27 cm	48×33×28 cm	60×42×36 cm	**110×55×45 cm**	80×62×55 cm
Net ağırlık	20 kg	25 kg	35 kg	**65 kg**	50 kg
Ambalaj	Ahşap kasa, standart ihracat ambalajı				

Uygulamalar

— Uzun kuyruklu kablo montajları: rakor ve körük girişi için 10–20 mm çok damarlı kabloda 300 mm kılıf pencereleri.


— Rüzgâr türbini ve sürücü panoları: ekranın uzun pencere altında sağlam kalması gereken ekranlı güç kablosu.

— Raylı sistem araçları: klemenslere girmeden önce uzun açık boylar gerektiren atlama ve kontrol kablosu.

— Şarj ve enerji depolama demetleri: pabuç ve ısı ile daralan kılıf için uzun sıyrılan 25–35 mm² kablo.

— Askeri ve denizcilik demet atölyeleri: yeniden bağlanamayan kabloda tek çizimli kılıf kaldırma.



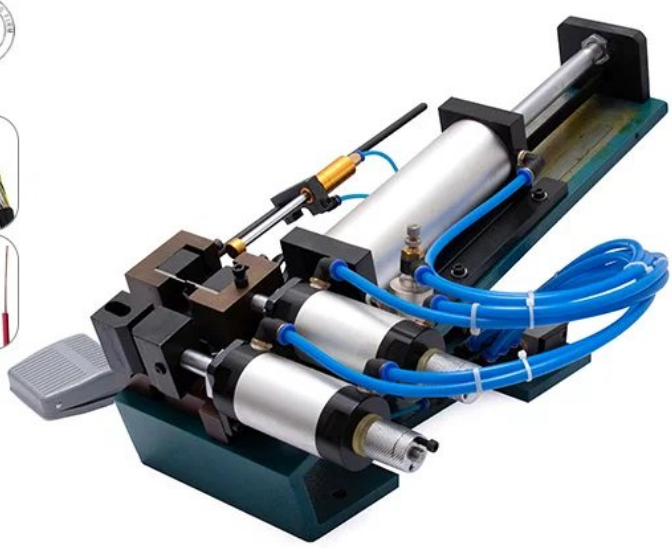




Adjusting The Master Cylinder

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



Adjusting Cylinder

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.

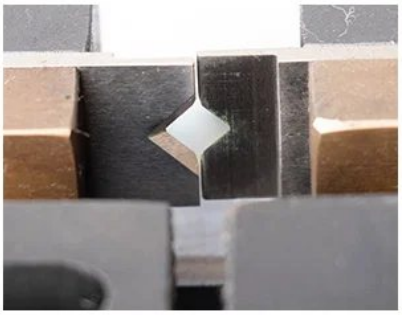

Stripping Processing Area

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



Barometer

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.

Application





Application



