Pnömatik Ağ Kablosu Düzleştirme Aleti WPM-RJ45

Model No. WPM-RJ45

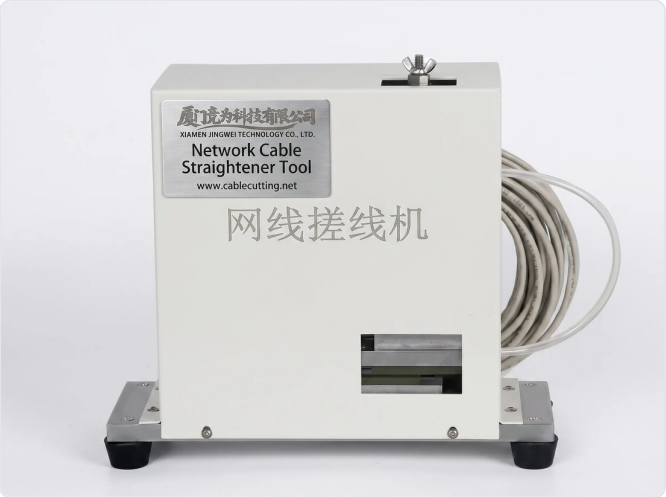

SPECIFICATIONS

Model Numarası	WPM-RJ45
Voltaj	AC220-240V, DC24V, 3A
Güç Modu	Pnömatik
Tel Açma Uzunluğu	10-60mm
Kontrol Modu	Ayak pedalı anahtarı
Ağırlık	7kg
Boyut	21x11x23cm
Uygun Kablo Tipleri	Cat 5, Cat 6, HDMI, USB, çok telli kablo

WPM-RJ45, Cat5 ve Cat6 kabloların kılıfını açar ve çiftleri 10 mm ile 60 mm arası açma boyunda düzleştirir. Ayak pedalıyla çalışan hava tahrikli ünitedir; 7 kg ve 21 x 11 x 23 cm ölçüsündedir, bu nedenle krimp aletinin yanındaki patch cord tezgâhında durur.

Kılıf çıkarıldıktan sonra çiftler kabloya ait hatveyi hâlâ taşır ve elle açmak her iletkeni farklı açıda bırakır; kötü RJ45 sonlandırmaları buradan başlar. Bu alet çiftleri tek pnömatik strokta düz çeker: iki el kabloda kalır, çevrimi pedal başlatır ve 10–60 mm aralığı göz kararı yerine makinede ayarlanır.

Bir iletken sıyırıcı değildir. WPM-550 ve JW-ST03 tek iletkenleri sıyırır; bu ünite yalnızca çok damarlı LAN kablosunu açar ve çiftleri düzleştirir; aralıkta RJ45 montaj adımı etrafında üretilen ünitedir.

Temel özellikler

1. 10–60 mm açma boyu; Cat5e ve Cat6 patch cordlarda kullanılan kılıf penceresine karşılık gelir.

2. Tüm çiftler tek pnömatik strokta düzleşir; iletken sırası korunur ve yük çubuğu yeniden işlem görmeden oturur.

3. Ayak pedalı kumandası iki eli kabloyu tutup konumlandırmak üzere serbest bırakır.

4. Arka panelde göstergeli hava filtre-regülatörü ve yağlayıcı; atölye hava hattı için bir kez ayarlanır.

5. Kauçuk ayaklı 21 x 11 x 23 cm gövdede 7 kg; özel bir patch cord istasyonu için yeterince küçük.

6. AC 220-240 V besleme ve pedal ile valflerde DC 24 V, 3 A kumanda devresi.

Teknik özellikler

Parametre	Özellik
Model	WPM-RJ45
Makine tipi	Pnömatik ağ kablosu düzleştirici
Gerilim	AC 220-240 V, DC 24 V, 3 A

Parametre	Özellik
Güç modu	Pnömatik
Iletken açma boyu	10-60 mm
Uygun iletken tipi	Çok damarlı açma ve düzleştirme (Cat5/Cat6)
Kontrol modu	Ayak pedalı anahtarı
Boyutlar	21 x 11 x 23 cm
Ağırlık	7 kg

Uygulamalar

— Patch cord montajı: RJ45 fiş krimplenmeden önce Cat5e/Cat6 çiftlerinin açılması ve düzleştirilmesi.

— RJ45 demet ön montajı: çift uçlarının yük çubuğu için sabit 10–60 mm boya hazırlanması.

— Ağ odası ön üretimi: sahada boya kesilen toplu kablo hatlarının tezgâhta hazırlanması.

— OEM LAN kablo fabrikaları: krimp istasyonu öncesi tekrarlanabilir çift düzleştirme.

— Telekom servis atölyeleri: fabrika ve ofis kablajının yeniden sonlandırılması.

Product Images



