Tek U Tipi Krimp Kalıbı OTP ve JST Makineleri JW-AP22

Model No. JW-AP22



SPECIFICATIONS

Model	Tek U-Şekilli Kalıp
Uyum	OTP Terminal Kalıpları
Kullanım	Yatay ve Dikey Sıkma
Makine Uyumu	JST Terminal Sıkma Makineleri

JW-AP22, OTP ve JST terminal makineleri için tek U tipi krimp kalıbıdır. Sütun çerçeve üzerinde bir zımba ve örs çiftinden oluşan çıplak bir kalıptır; kendi besleme düzeni yoktur ve yatay ile dikey yönde krimpler.

Gövdede şerit beslemesi veya mandal bulunmadığı için terminal, ana makinenin beslemesi ya da operatör tarafından konumlandırılır ve kalıp yalnızca kapatma strokunu yapar. Üst blokta kalıp ayarı için 1 ile 8 arası işaretli kadranlı bir gösterge vardır; böylece çalışma konumu blok altına pul koymak yerine kadrandan sıfırlanabilir. Açık sütun çerçeve ayrıca krimp bölgesini yandan görünür bırakır.

Aplikatöründe besleme bulunan yerlerde kalıp ucu olarak ve OTP ile JST makinelerindeki tek U kalıpların yerine kullanılır. Tek presi birkaç terminal ailesi için tutan atölyeler bunu tercih eder, çünkü değişim komple aplikatör değişimi değil kalıp ucu değişimidir.

Temel özellikler

1.Tek U tipi kalıp formu: açık sütun çerçeve üzerinde bir zımba ve bir örs

2.Entegre besleme yok; terminal konumlandırma ana makineden veya operatörden gelir

3.Kalıp konumunu sıfırlamak için üst blokta 1 ile 8 arası kadranlı gösterge

4.Aynı kalıpta yatay ve dikey krimp

5.OTP ve JST terminal makinesi aplikatörlerine uyar

6.Komple aplikatör değişimi yerine kalıp ucu değişimi

Teknik özellikler

Parametre	Değer
Model	JW-AP22
Tip	Tek U tipi krimp kalıbı
Krimp yönü	Yatay ve dikey
Kalıp ayarı	Üst blokta 1-8 kadranlı gösterge
Makine uyumu	OTP ve JST terminal makineleri
Fonksiyon	Kablo işleme ve krimpleme

Uygulamalar


— Aplikatörü şerit beslemesini zaten sağlayan OTP ve JST terminal makinelerinde tek U kalıp krimpi

— Birkaç terminal ailesini tek preste çalıştırıp aile başına kalıp ucu değiştiren atölyeler

— Aplikatör gövdesi değiştirilmeden yıpranmış tek U kalıbın yenilenmesi

— Mevcut yan beslemesi olan makinede açık namlu terminallerin yatay krimpi

— Terminal partileri arasında krimp konumunu kadrandan ayarlama ve yeniden ayarlama

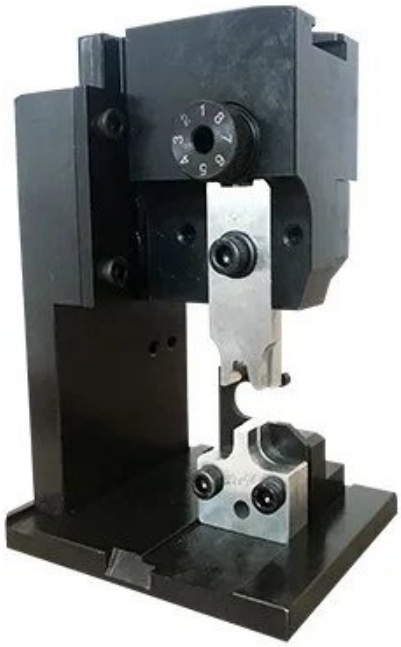

Single U-shaped mold

Model: Single U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 35mm

Slider stroke: 45mm

Die knife adjustment: scale fine adjustment

OTP U mold



Model: OTP U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 25mm

Slider stroke: 30mm

Die knife adjustment: scale rotary

Process type: stamping mould

Main processing equipment: terminal crimping

Provide customized processing: Yes