
3-25 mm Tel, 5-25 mm Bant için Dikey Bez Sarma Makinesi JW-25W

Model No. JW-25W

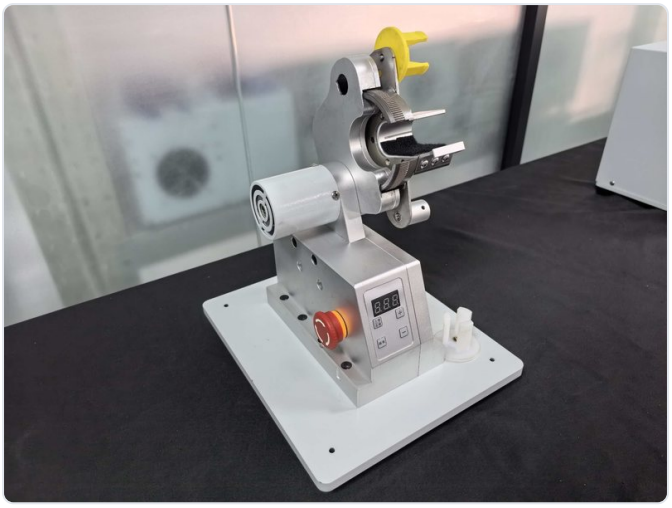

SPECIFICATIONS

Makine Modeli	JW-25W
Makine Tipi	Dikey Kumaş Sarma Makinesi
Voltaj	100-240V 50/60 Hz
Makine Ölçüleri	G300*D250*Y330mm
Net Ağırlık	10kg
Sarma Modu	Spiral Sarma
Uygulanabilir Bantlar	PVC, Vinil, Floklu Kumaş, Kumaş Esaslı Bant, Yüksek Sıcaklık Bandı, Seramik Bandı, vb.
Uygulanabilir Tel Çapı	3-25mm
Bant Genişliği	5-25mm
Maksimum Bant Dış Çapı	110mm
Bant İç Delik Boyutu	38mm/32mm opsiyonel, diğerleri özelleştirilebilir
Sarma Yönü	Sol ve Sağ
Hız	1-9 Vites (Ayarlanabilir)
Nokta Sarma Tur Sayısı	1-99 Tur (Ayarlanabilir)

JW-25W, yatay tabla üzerinde tutulması zor olan kısa teller ve çok branşmanlı demetler için dikey bez bant sarma makinesidir. 3–25 mm teli 5–25 mm bantla spiral olarak sarar, 100–240 V ile çalışır ve 10 kg ağırlığındadır. Küçük demet hücreleri ve onarım tezgâhları, makine istasyonlar arasında taşınabildiği ve dakikalar içinde kurulabildiği için kullanır.

Temel özellikler

- **Dikey yerleşim** — mil dikey durur; kısa iletkenler ve branşmanlı demetler tabladan uzakta asılı kalır ve elle beslenmesi kolay olur.
- **Dokuz hız kademesi** — hız 1 ile 9 arasında kademeli seçilir; programlama adımı veya reçete çağrısı olmadan kullanılabilir bir çalışma aralığı sağlar.
- **99 tura kadar nokta sarma** — sayılan nokta modu tek noktada belirli tur sayısı sarar; bağlar, ayrılma noktaları ve etiket konumları için uygundur.
- **Çift yönlü sarma** — sol ve sağ dönüş kullanılabilir; simetrik demet yerleşimlerinde telin ters çevrilmesi gerekmez.
- **Geniş bant uyumu** — PVC, vinil, kadife bez, bez esaslı, yüksek sıcaklık ve seramik bant aynı kafada çalışır.

- **Kompakt gövde** — 300 × 250 × 330 mm ve 10 kg net; 100–240 V giriş herhangi bir atölye beslemesine bağlanır.

Teknik özellikler

Model	JW-25W
Makine tipi	Dikey bez bant sarma makinesi
Gerilim	100–240 V, 50/60 Hz
Makine ölçüleri	G300 × U250 × Y330 mm
Net ağırlık	10 kg
Sarma modu	Spiral sarma
Uygun tel çapı	3–25 mm
Bant genişliği	5–25 mm
Maksimum bant dış çapı	110 mm
Bant iç deliği	38 mm / 32 mm opsiyonel, diğerleri özelleştirilebilir
Sarma yönü	Sol ve sağ
Hız	1–9 kademe, ayarlanabilir
Nokta sarma turu	1–99 tur, ayarlanabilir

Uygulamalar

- Tam boy tabla makinesinin parça için büyük kalacağı kısa tel sarma işleri.
- Bantın tüm hat boyunca değil birleşim noktasında gerektiği çok branşmanlı demet ayrılmaları.
- Küçük miktarlarda karışık kablo tipi işleyen onarım ve yeniden işleme tezgâhları.
- Üretim serileri arasında ünitenin taşınması veya kaldırılması gereken hücre yerleşimleri.

Bu modeli neden seçmelisiniz

100–240 V giriş sayesinde tek stok ünitesi pazarların çoğunu kapsar ve 10 kg gövde ahşap sandık maliyeti olmadan hava kargo ile gönderilir. 32 mm veya diğer ölçülerdeki bant göbekleri teyitli siparişe göre verilir; yeni bir parça için makine ayarları programlama olmadan birkaç dakikada bulunur. Sarf parçalar ve tahrik bileşenleri stokta tutulur, ilk üretim sırasında kurulum telefon veya görüntülü görüşmeyle desteklenir.