
Tam Otomatik 3 Pimli Fiş Takma Sıkma Makinesi WPM-3500A

Model No. WPM-3500A

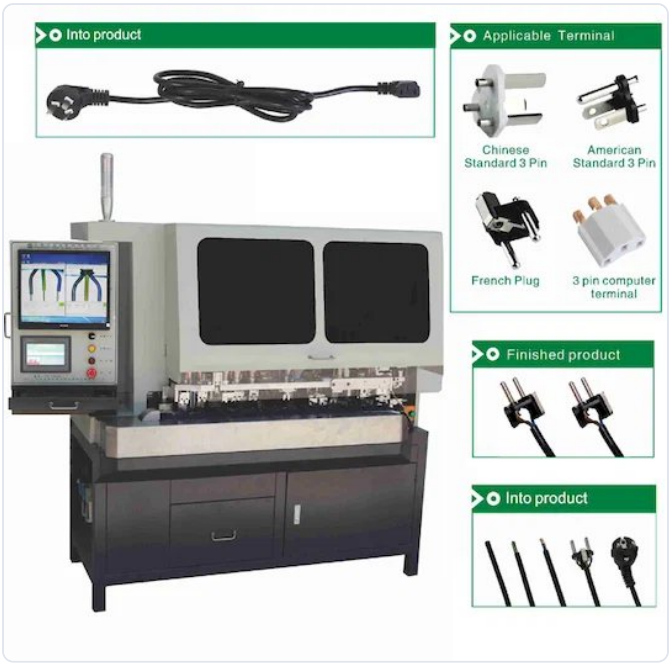

SPECIFICATIONS

Model	WPM-3500A
Bağlantı Hızı	1200-1300 PCS/saat
Delme Kuvveti	3T
Voltaj	AC220V/50Hz
Tel Sıyırma Boyutu	0.6-0.8 MPa
Ağırlık	1200 KG
Boyut	2400mm x 2400mm x 1420mm

Tam Otomatik Üç Pimli Fiş Uçları Sıkma Makinesi WPM-3500A

Açıklama:

Otomatik kesintileri, otomatik çözünürlük rengini, otomatik çizgiyi ayarlayın, otomatik sıyırma endotelyal, otomatik renk tespiti, otomatik terminal besleme ve tamamlandıktan sonra otomatik tel perçinleme. ile karşılaştırıldığında Orijinal çalışma, 3-5 işçiden tasarruf etmek kazaları azaltır, insan gücünden tasarruf sağlar ve artırır üretkenlik, güvenlik ve çevre koruma. SMC hava silindiri; Panasonic Belediyesi PLC kontrolörü; Fiber sensörler, özel bir istek.

Uygulanabilir kablo:

H03VV-F, H05VV-F (<1,5 m^2), Müşteriye göre özelleştirilebilir istek!

Tam Otomatik Üç Pimli Fiş Sıkma Makinesi Ekler			
Model	WPM-3500A Serisi	Basınç bağlantı hızı	1400-1600 ADET/saat
Delme kuvveti	3T (3T Ürün)	Gerilim	AC220V/50Hz
Tel sıyırma boyutu	0.6-0.8MPa	Ağırlık	1200KG
Boyut	2400mm * 2400mm * 1420mm		

FAQ

WPM-3500A Tam Otomatik 3 Pimli Fiş Krimp Makinesi hangi zımbalama kuvvetini sağlar?

WPM-3500A 3T zımbalama kuvvetiyle üretilmiştir. Bu kuvvet seviyesi, 3 pimli fiş terminallerinin tam otomatik krimplenmesi için tasarlanmıştır ve bir üretim serisi boyunca terminal bağlantılarının sağlam ve tekrarlanabilir kalmasına yardımcı olur.

Otomatik 3 pimli fiş krimp makinesi WPM-3500A için belirtilen tel soyma özelliği nedir?

WPM-3500A, 0.6-0.8MPa tel soyma değeriyle belirtilmiştir. Bu değer, terminal fişe krimplenmeden önce makinenin tel ucunu hazırladığı çalışma koşulunu tanımlar.

WPM-3500A otomatik krimp makinesi hangi üretim işleri için tasarlanmıştır?

WPM-3500A tam otomatik 3 pimli fiş terminal krimpleme için tasarlanmıştır. 3T zımbalama kuvvetini 0.6-0.8MPa tel soyma özelliğiyle birleştirerek, daha az elle işlemle tutarlı krimp kalitesi isteyen montaj hatlarına uygundur.