Gıda Ambalajı için Otomatik Poşet Bağlama Makinesi WPM-EN

Model No. WPM-EN



SPECIFICATIONS

Model	WPM-EN
Çemberleme Hızı	0.6 zaman/s
Sarma (Daire)	3 (Ayarlanabilir)
Büküm Uzunluğu	60-100mm (Ayarlanabilir)
Bantlama Çapı	5-20mm (Ayarlanabilir)
Voltaj	220V 50 Hz veya 110V 60 Hz
Güç:	
Kravat Genişliği	4mm
Boyutlar	49x22x31 cm
Ağırlık	13.7kg

WPM-EN, toplanmış poşet ağzının çevresine bükümlü bağ teli kapatır. Bantlama çapı 5 ile 20 mm arasındadır ve ekmek, atıştırmalık, makarna ve dondurulmuş gıda poşetlerini kapsar; bağ 4 mm genişliğinde altın renkli kapsüllü teldir. Büküm boyu 60 ile 100 mm arasında ayarlanır ve poşet ağzı varsayılan olarak üç kez bükülür; tur sayısı ayarlanabilir.

Elle bağlanan poşet paketleyicinin kavrayışına bağlıdır ve her poşette hattı yavaşlatır. WPM-EN ağzı çeneye çeker ve bükümü 0,6 saniyede tamamlar; kapanış el basıncıyla değil büküm sayısıyla belirlendiği için aynı poşet vardiya boyunca aynı biçimde kapanır. Kapsüllü bağ, klips ya da etiket olmadan biçimini korur.

Bu, bu gruptaki tek gıda ambalajı ünitesidir. Kablo versiyonları, 5-30 mm tel demetlerini kapatan WPM-845A bükümlü bağ makinesi ile kabloyu 8-80 mm'de kıvırıp bağlayan 212 serisidir. WPM-EN her ikisinden de ayrılır: 4 mm kapsüllü bağ ve yuvarlak kablo kangalı yerine toplanmış poşet ağzına göre biçimlendirilmiş çene.

Temel özellikler

1. Farklı poşet ağzı ölçüleri için ayarlanabilir 5-20 mm bantlama çapı.

2. 60-100 mm ayarlı büküm boyu; standart olarak üç büküm, tur sayısı ayarlanabilir.

3. Çenenin üzerindeki çift makarada tutulan 4 mm altın renkli kapsüllü büküm teli.

4. Yandan monte kontrol panelinden sürülen, bağ başına 0,6 saniye.

5. AC 220 V 50 Hz veya AC 110 V 60 Hz, 200 W altı.

6. 13,7 kg ve 49 x 22 x 31 cm; doğrudan paketleme tezgâhına oturur.

Teknik özellikler

Parametre	Özellik
Model	WPM-EN
Uygulama	Poşet ağzı bükümlü bağlama
Bantlama çapı aralığı	5-20 mm (ayarlı)
Uygun büküm boyu	60-100 mm (ayarlı)
Sarım	3 tur (ayarlı)
Büküm teli tipi	Altın renkli, kapsüllü göbek
Bağ genişliği	4 mm
Bağlama hızı	0,6 s/bağ
Gerilim	220 V 50 Hz veya 110 V 60 Hz
Güç	200 W altı
Boyutlar	49 x 22 x 31 cm
Ağırlık	13,7 kg

Uygulamalar

— Fırın ambalajı: doldurma sonrası ekmek ve çörek poşetlerinin kapatılması.

— Atıştırmalık ve şekerleme hatları: cips, kuruyemiş ve şeker poşetlerinin kapatılması.

— Makarna ve kuru gıda: kutulamadan önce 5-20 mm poşet ağızlarının kapatılması.


— Dondurulmuş ve taze ürün: klips ya da etiket istenmeyen poşet kapatma.

— Kahve ve çay paketleme: perakende poşetler için kapatılmış poşet ağızları.


Automatic gold wire tie machine
Automatic wire feeding, no jamming, tightly tying the bag

Nose


Put the bag into the slot of the machine head,
it will automatically tie the mouth very simple and efficient

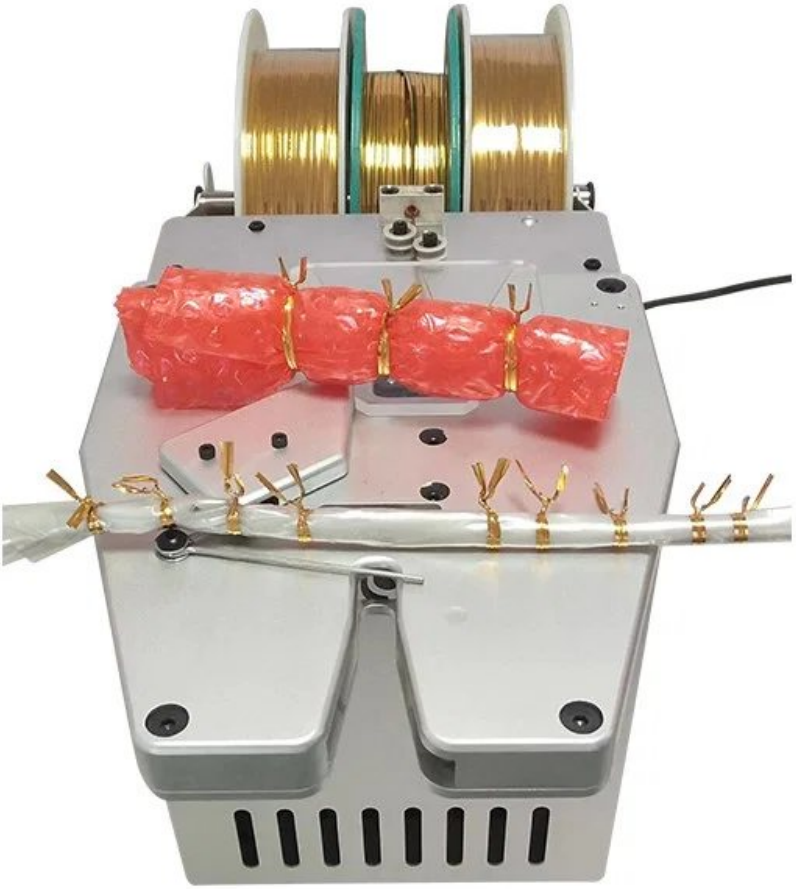

Gold wire tray

The quality is firm and reliable,

without manual operation, automatic strapping

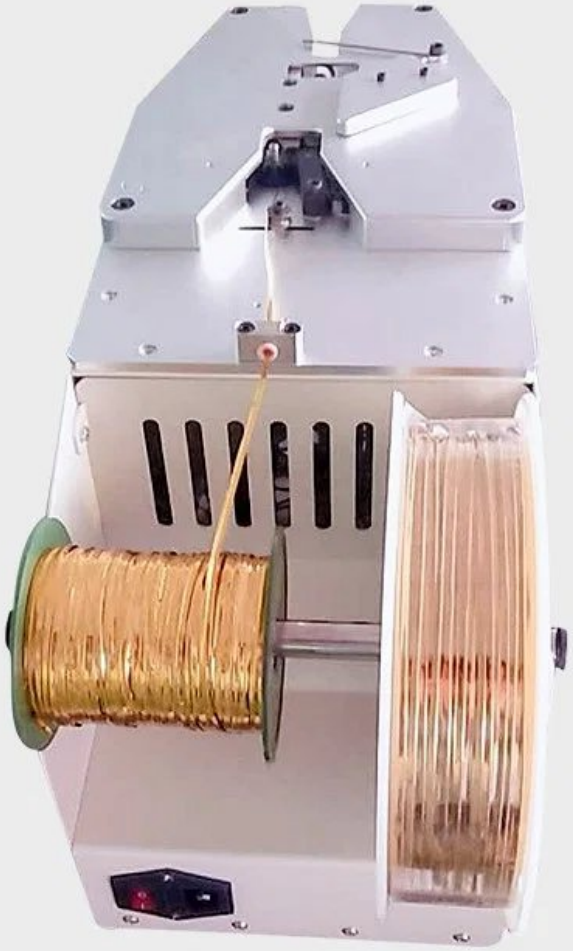

Processing sample display

Used for sealing and tie-up packaging of plastic film bags, such as toast bread bags, biscuit bags, tea bags, candy bags, condiment bags, plastic cup bags, hardware bags, hose straps, etc.



Plastic bag tie



Gift bag tie



Bread Tie



Hardware bag tie



Toy tie



Candy bar




Biscuits



Straw



Hollow

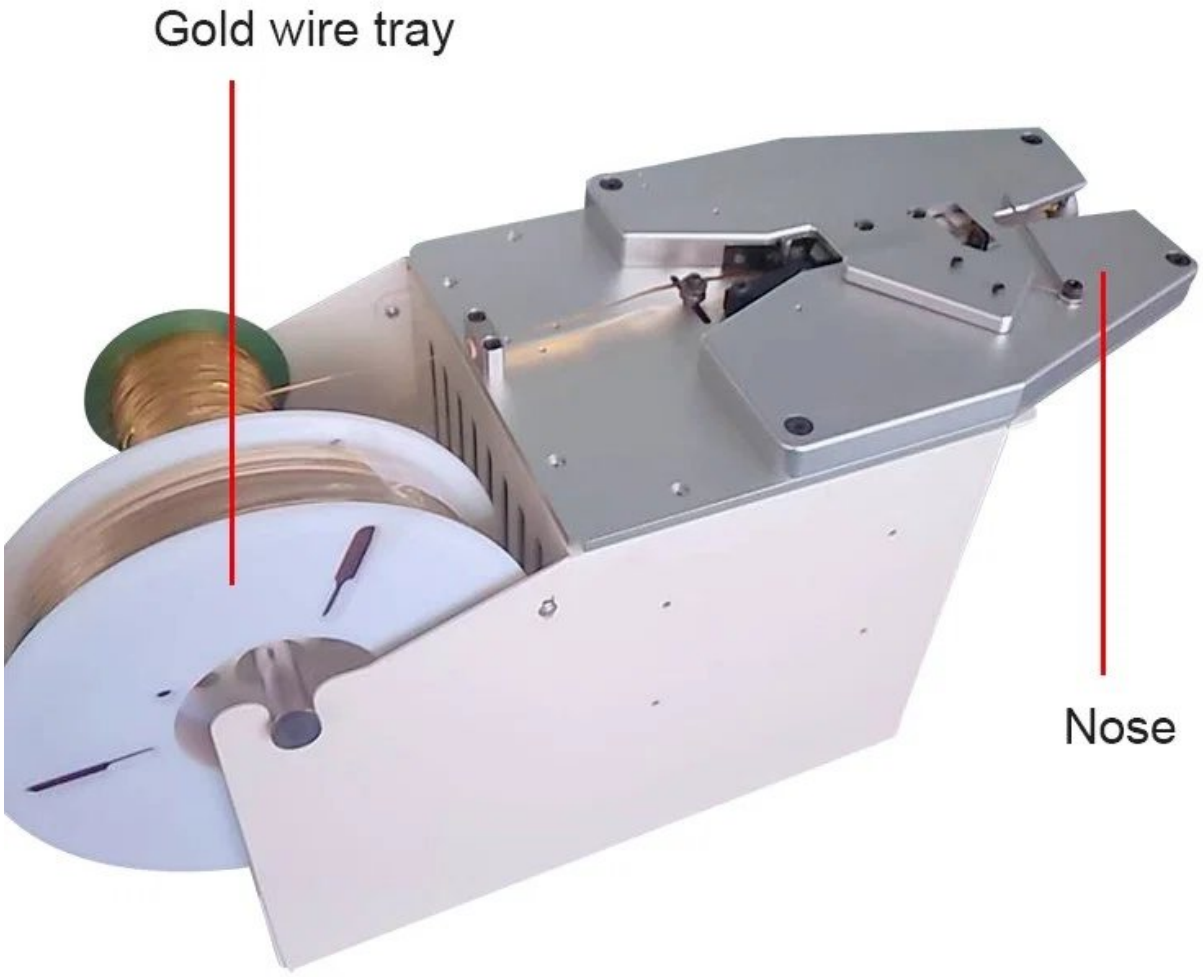

Features

①It can reach 40 bars per minute ②Wound 3 times per bundle

③Metal frame, durable ④Bundling caliber range: 0-10mm


⑤ Use 110V or 220V motor

⑥The work efficiency has been increased to 40 rods per minute


⑦Wound 3 times per bundle, tightly sealed

⑧The speed is 5 times that of manual strapping, which reduces labor costs

Product spotlight

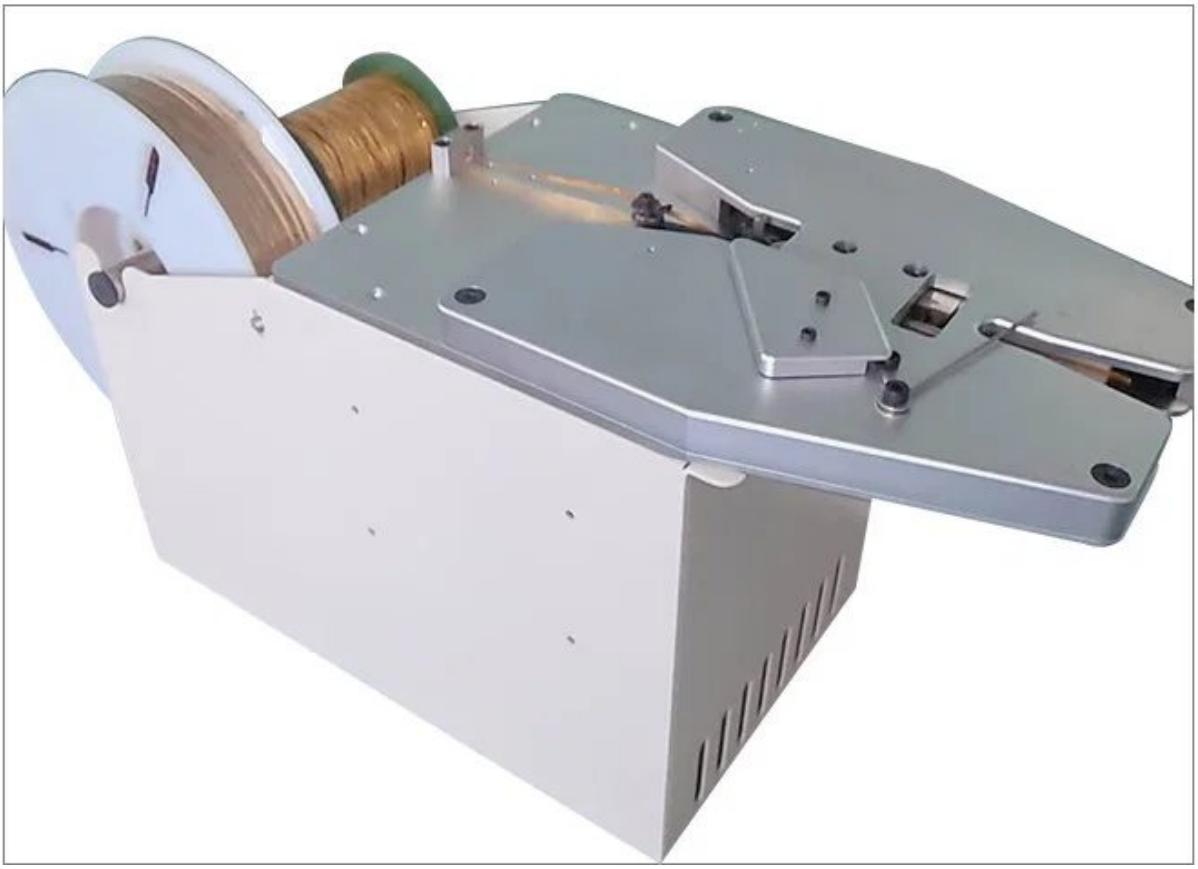



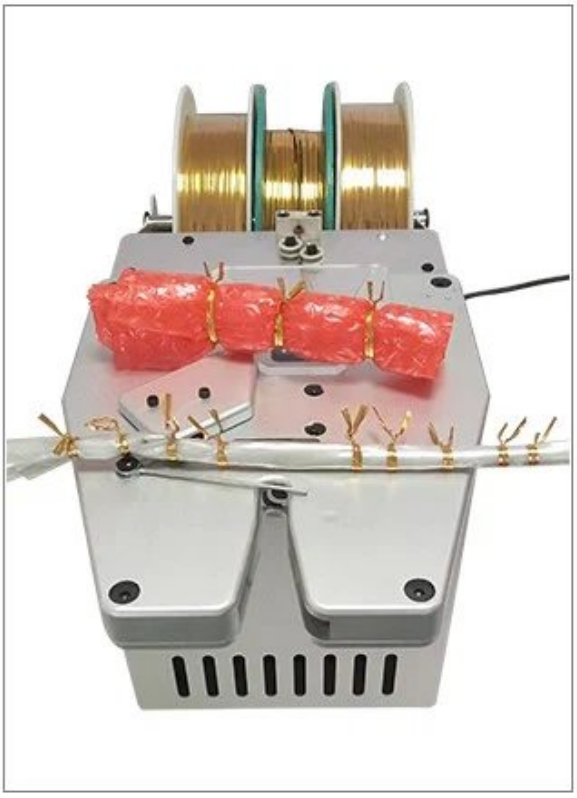

FAQ

WPM-EN Otomatik Ekmek Bağlama Makinesi hangi tür gıda ürünlerini kapatabilir?

WPM-EN, geniş bir ürün yelpazesini güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmış çok yönlü bir gıda bağlama makinesidir. Ekmek ve fırın ürünleri, atıştırmalıklar, makarna torbaları, şekerleme ve güvenilir, kurcalandığı belli olan bir kapatma gerektiren diğer paketlenmiş gıdalar için idealdir. Ayarlanabilir özellikleri, gıda paketleme endüstrisindeki çeşitli şekil ve boyutlar için uygun olmasını sağlar.

Bu makine için torba uzunluğu ve çapı ayarlanabilir aralığı nedir?

Bu otomatik bağlama makinesi, farklı paketleme ihtiyaçlarını karşılamak için esnek ayar sunar. 60mm ile 100mm arası torba uzunluklarını ve 5mm ile 20mm arası torba çaplarını işleyebilir. Bu aralık, küçük atıştırmalık torbalarından daha büyük ekmek torbalarına kadar her şeyi verimli bir şekilde kapatmasına olanak tanır ve çeşitli üretim hatları için çok yönlü bir çözüm sağlar.

WPM-EN paketleme kapatma makinesinin güç gereksinimleri nelerdir?

WPM-EN makinesi, çift voltaj uyumluluğu ile küresel endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır. 220V veya 110V güç kaynağında çalışır ve 200W'dan daha az enerji tüketir. Bu enerji verimli tasarım, çeşitli fabrika elektrik kurulumlarında güvenilir performans sağlarken düşük işletme maliyetleri sağlar.

Bu otomatik bağlama makinesi endüstriyel fırın paketleme operasyonlarına nasıl fayda sağlar?

Profesyonel fırın paketleme ekipmanı olarak WPM-EN, verimliliği ve tutarlılığı artırır. Bağlama uygulama sürecini otomatikleştirir, elle bağlamaya kıyasla çıktı hızını önemli ölçüde artırır ve her seferinde düzgün ve güvenli kapatma sağlar. Bu, işçilik maliyetlerini azaltır, uygun olmayan kapatmadan kaynaklanan ürün israfını en aza indirir ve marka sunumunu iyileştiren temiz, profesyonel bir bitiş sağlar.

WPM-EN makinesi yüksek hacimli atıştırmalık gıda üretim hatları için uygun mudur?

Evet, WPM-EN, dayanıklılık ve sürekli çalışma için inşa edilmiş endüstriyel bir bağlama uygulayıcısıdır ve bu da onu yüksek hacimli atıştırmalık gıda kapatma için mükemmel bir seçim yapar. Otomatik besleme ve bağlama mekanizması, yoğun üretim ortamlarında verimi korumak için çok önemli olan tutarlı, yüksek hızlı kapatma sağlar. Otomatik paketleme hatlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilmek üzere tasarlanmış güvenilir, düşük bakım gerektiren bir çözümdür.